



Mytho S

halbautomatische ATLANTA-Stretchmaschine

Hochleistungsstretchwickler – durch Baukastenmodule individuell konfigurierbar.

Die MYTHO S von ATLANTA ist eine professionelle Drehteller-Stretchwickelmaschine mit hoher Effizienz. Das Modell ist ideal für den dauerhaften Einsatz in Produktion und Logistik.



Technische Details



- » Bedienfeld mit 7"-Farb-Touch-Panel
- » 99 speicherbare Wickelprogramme (über Display einstellbar)
- » Geschwindigkeit: 5 – 12 U/min.
- » Höhe Drehteller: 75 mm
- » Höhenabfrage durch Lichttaster
- » Frequenz geregelter Drehteller- & Folienschlittenantrieb
- » Motorabdeckung aus Stahl

Standard Wickelhöhe
inkl. Palette

2.450 mm

Optionale Wickelhöhe

2.700 mm

3.200 mm


3.500 mm

3.900 mm



Ausführung mit Niederhalter (optional rund oder eckig) gegen Aufpreis bis zur Wickelhöhe von 3.200 mm möglich

Mögliche Folienschlitten Mythos S

FE	Spannung über elektromagnetisch gebremste Rolle, über das Bedienfeld regulierbar	
FE 750	Folienbreite 750 mm	
FE 1000	Folienbreite 1.000 mm	
PRS	- einmotorische Folienvordehnung - fixe Dehnwerte: 150 % / 200 % / 250 % (Zahnkranzübersetzung) - Folienanlegespannung elektronisch kontrolliert über die Steuereinheit - IEF-Schnelleinlegesystem für Stretchfolien	
PS	- zweimotorisiertes Vordehnssystem mit stufenlos einstellbaren Dehnwerten (120 – 400 %) - Folienanlegespannung elektronisch kontrolliert über die Steuereinheit - IEF-Schnelleinlegesystem für Stretchfolien	




FE



PRS/PS

Sonderausstattung Folienschlitten

Manuelle Schnurbildung am Folienschlitten (Schnurbildung für den ganzen Wickelprozess)	
Manuelle Schnurbildung am Mastgestell (Schnurbildung nur bei Fußwicklungen)	
Automatische Folienschneideinheit am Folienschlitten	
„Banderoll Wraps“ Schneidemodul (Folie wird in Streifen geschnitten und gebördelt)	
AYRA – patentiertes System für automatisches Folienanblasen und -abschneiden, inkl. Infrarot-Fernbedienung, kombinierbar mit Folienschlitten „PRS“ und „PS“	



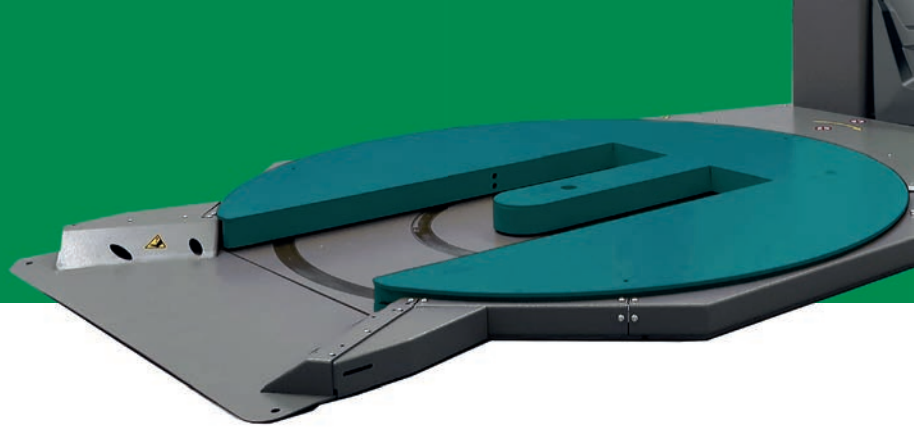


Drehteller

Drehteller-Ø:	
1.500 mm – max. Palettenabmessung	800 x 1.200 mm
Drehteller-Ø Option:	
1.650 mm – max. Palettenabmessung	1.000 x 1.200 mm
1.800 mm – max. Palettenabmessung	1.250 x 1.250 mm
2.200 mm – max. Palettenabmessung	1.550 x 1.550 mm
2.400 mm – max. Palettenabmessung	1.675 x 1.675 mm
2.600 mm – max. Palettenabmessung	1.830 x 1.830 mm
Drehteller mit Auffahrrampe	
Verlängerung der Rampe (bis Ø 2.400 mm)	
Drehteller im bodenebenen Einbaurahmen	
Sonderausstattung Drehteller	
Führungsschienen für EC- oder CC-Trolleys	
Kit zum Wickeln von Türen und Fenstern	

Optionale Drehteller

Drehteller mit Einfahröffnung (Hufeisenausschnitt)	
Ø 1.650 mm (Öffnung jederzeit anpassbar)	
Ø 1.800 mm (Öffnung jederzeit anpassbar)	
Flacher Drehteller, inkl. 3-seitig befahrbarer Auffahrrahmen	
Verlängerung der Rampe (bis Ø 2.400 mm)	
Drehteller im bodenebenen Einbaurahmen	
Drehteller auf Grundgestell	

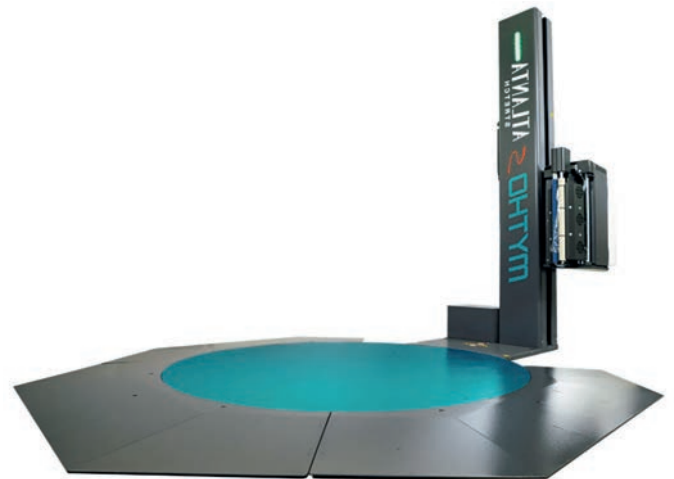

Steuerung & Korpus

Optionen Fernsteuerung	
ATLANTA 4link Wi-Fi-Modul	
Access point programmiert	
Ethernet-Schnittstelle	
Infrarot-Fernbedienung für Programmauswahl & Zyklusstart (inkludiert im System AYRA)	
Sonderausstattung Korpus	
Anti-Korrosions-Lackierung (Verbindungselemente aus Edelstahl)	
Maschinenveredelung aus verzinktem Stahl (Verbindungselemente aus Edelstahl)	
Maschinenausführung „FREEZER“ – (bis -30 ° C)	

