

Synthesi

halbautomatische ATLANTA-Stretchmaschine

Hochleistungsstretchwickler – durch Baukastenmodule individuell konfigurierbar.

Die SYNTHESI ist eine halbautomatische Stretchwickelmaschine, die sich durch ihre Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Sie eignet sich ideal für Unternehmen, die eine solide Lösung für gleichbleibende Verpackungsaufgaben suchen.



Standard Wickelhöhe
inkl. Palette

2.450 mm

Optionale Wickelhöhe

2.700 mm 3.200 mm

3.500 mm 3.900 mm

Ausführung mit Niederhalter (optional rund oder eckig) gegen Aufpreis bis zur Wickelhöhe von 3.200 mm möglich

Technische Details




- » Bedienfeld mit 11"-Touch-Panel
- » 6 speicherbare Wickelprogramme (über Display einstellbar)
- » Geschwindigkeit: 5 – 12 U/min.
- » Höhe Drehteller: 75 mm
- » Höhenabfrage durch Lichttaster
- » Frequenzgegenerter Drehteller- und Folienschlittenantrieb
- » Motorabdeckung aus Stahl

Mögliche Folienschlitten Synthesi

FE	Spannung über elektromagnetisch gebremste Rolle, über das Bedienfeld regulierbar	
FE 750	Folienbreite 750 mm	
FE 1000	Folienbreite 1.000 mm	
PRS	- einmotorische Folienvordehnung - fixe Dehnwerte: 150 % / 200 % / 250 % (Zahnkranzübersetzung) - Folienanlegespannung elektronisch kontrolliert über die Steuereinheit - IEF-Schnelleinlegesystem für Stretchfolien	
PS	- zweimotorisiertes Vordehnssystem mit stufenlos einstellbaren Dehnwerten (120 – 400 %) - Folienanlegespannung elektronisch kontrolliert über die Steuereinheit - IEF-Schnelleinlegesystem für Stretchfolien	

Sonderausstattung Folienschlitten

Manuelle Schnurbildung am Folienschlitten (Schnurbildung für den ganzen Wickelprozess)	
Manuelle Schnurbildung am Mastgestell (Schnurbildung nur bei Fußwicklungen)	
Automatische Folienschneideinheit am Folienschlitten	
„ventiLITE(!)“-Schneidemodul (Folie wird in Streifen geschnitten und gebördelt)	



PRS/PS





Drehteller

Drehteller-Ø:	
1.500 mm – max. Palettenabmessung	800 x 1.200 mm
Drehteller-Ø Option:	
1.650 mm – max. Palettenabmessung	1.000 x 1.200 mm
1.800 mm – max. Palettenabmessung	1.250 x 1.250 mm
2.200 mm – max. Palettenabmessung	1.550 x 1.550 mm



Optionale Drehteller

Flacher Drehteller, inkl. 3-seitig befahrbarer Auffahrrahmen (Gesamthöhe 25 mm)	
Drehtellerdurchmesser Ø 1.650 mm	
Drehteller mit Einfahröffnung (Hufeisenausschnitt)	
Ø 1.650 mm (Öffnung jederzeit anpassbar)	
Ø 1.800 mm (Öffnung jederzeit anpassbar)	
Drehteller mit Auffahrrampe	
Verlängerung der Rampe (bis Ø 2.400 mm)	
Drehteller im bodenebenen Einbaurahmen	
Drehteller auf Grundgestell	
Sonderausstattung Drehteller	
Führungsschienen für EC- oder CC-Trolleys	
Kit zum Wickeln von Türen und Fenstern	

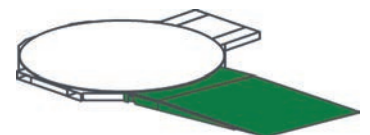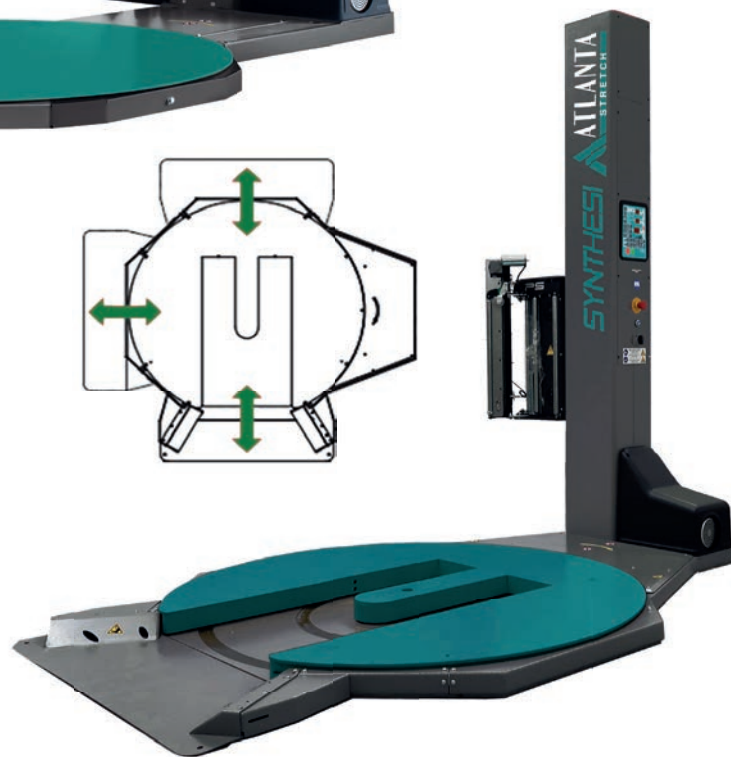

Sonderausstattung Korpus	
Anti-Korrosions-Lackierung (Verbindungselemente aus Edelstahl)	
Maschinenveredelung aus verzinktem Stahl (Verbindungselemente aus Edelstahl)	
Maschinenausführung „deepCOOL(!)“ – (bis -30 ° C)	